

Acondicionamiento de la A-421 del pk 39 al 51,3 (Villanueva de Córdoba) - Acceso al AVE de Los Pedroches


Variante sureste de Villanueva de Córdoba
EN ESTUDIO INFORMATIVO

Acondicionamiento de la A-421
del pk 39 AL 51,3
EN OBRAS

Las obras de acondicionamiento de la carretera A-421 en el tramo comprendido entre los pk 39 y 51,3 (entrada a Villanueva de Córdoba), requieren una inversión de 9,41 millones de euros. El empleo asociado a la inversión se estima en 164 puestos de trabajo, de los cuales 95 serían directos y 69 indirectos. La duración estimada de las obras es de 20 meses.

Esta obra forma parte de la colaboración entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y la Mancomunidad del Valle de los Pedroches para la ubicación de una parada del tren de alta velocidad en la comarca. Esta estación incorporará a la comarca cordobesa de Los Pedroches en el itinerario del AVE Madrid - Córdoba - Sevilla.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes se ha comprometido, mediante este acuerdo, a acondicionar las carreteras de acceso al apeadero del AVE de Los Pedroches. Además de la mejora de la A-421, se redactará el estudio informativo de la variante sureste de Villanueva de Córdoba, con el objetivo de que los ciudadanos de la comarca que se dirijan a la estación no tengan que atravesar el casco urbano de esta localidad.

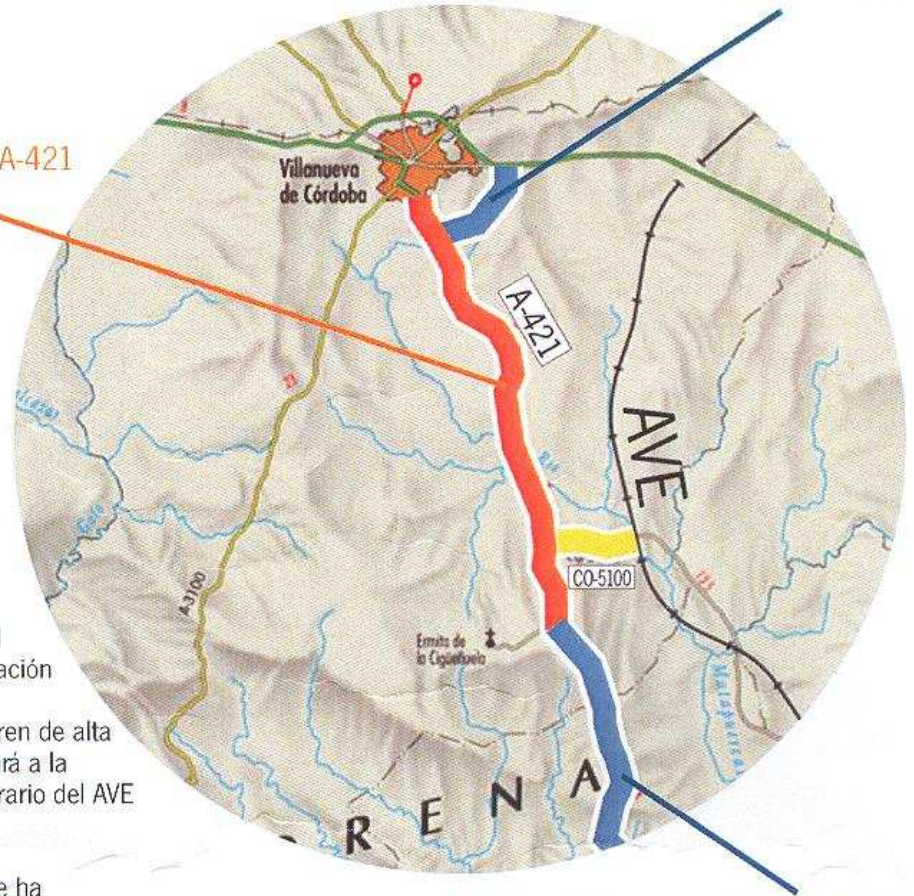

Acondicionamiento de la A-421
del pk 21,8 al 39
PROYECTO FINALIZADO

En la foto,
intersección de la A-421
con la CO-5100.
Con el acondicionamiento
se construirá
una nueva intersección
en forma de T
con carril central
de espera y ramales
para cambio de velocidad.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - Datos generales

Promotora Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Gestiona Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A.

Constructora UTE BRUESA / Manuel Alba

Dirección de Obra Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Córdoba

Proyecto UTE INSERCO / Euroconsult / Vigiconsult

INVERSIÓN 9.411.670,70 EUROS

Datos técnicos

LONGITUD DE LA ACTUACIÓN 12.200 metros

VELOCIDAD DE PROYECTO 60 kms / hora

ANCHO CALZADA un carril de 3 metros para cada sentido - arcenes de 1 metro.

INTERSECCIÓN con la carretera CO-5100 de acceso al apeadero del AVE de Los Pedroches.

La actuación consiste en un acondicionamiento general del trazado y el ancho de la carretera A-421, en una longitud total de 12.220 metros comprendidos entre la entrada a Villanueva de Córdoba y el pk 39+000 de la actual carretera, en el límite más oriental del Complejo Serrano del Guadalquivir.

Se trata de mejorar las condiciones de seguridad vial y de comodidad en la conducción, aumentando los radios de algunas curvas existentes y dotando a la carretera de un ancho de un carril de 3 metros para cada sentido, con arcenes de 1 metro a cada lado que facilitan la detención ocasional de algún vehículo. La velocidad de proyecto se ha fijado en los 60 kilómetros / hora.

La única intersección en el recorrido que se va a acondicionar es la que da acceso a la Estación de Mantenimiento del AVE a través de la carretera CO-5100. Está prevista la construcción de una intersección de tipo T, con isletas, carril central de espera y ramales para cambio de velocidad, de forma que guarde los máximos condicionantes de seguridad.

El proyecto para la ejecución de las obras ha tenido en cuenta la compensación del movimiento de tierras, con el fin de disminuir las posibles afecciones medioambientales.

Aunque la actuación acaba justo antes de la entrada a Villanueva de Córdoba, se va a llevar a cabo la rehabilitación estructural de la calle principal de entrada al municipio, ante el previsible deterioro que pueda sufrir durante la ejecución de las obras.



En la foto superior, inicio de la actuación en el pk 39 de la A-421. Abajo, fin de la actuación en la entrada a Villanueva.

